

Step counter Walking style X

• Kasutusjuhend

1 ET

1 Sissejuhatus

OMRON Walking style X abil saate lisaks sammude ja põletatava kalorihulga mõõtmisele mõõta ka oma käimistreeningu intensiivsust ja mahtu. See teeb mõõtjast kasuliku abimehe intensiivsusel ja mahul põhineva treeningkava väljatöötamisel. Nende näitajate tähistused on vastavalt METid (treeningu intensiivsus) ja Ex (treeningu maht).

■ METid (ainevahetuse ekvivalendid)

Viitab treeningu intensiivsusele, võrreldes intensiivsusega puhkeolekus. Istudes on meie intensiivsus keskmiselt 1 METi, tavakiirusel kõndides (4 km/h) on intensiivsus 3 METi.

■ Ex (treeningühikud)

Viitab Ex-ühikute hulga kaudu treeningu mahule. See on treeningu intensiivsus korrutatud ajaga (tundidega). Lühema intensiivse füüsilise tegevuse perioodiga saavutatakse 1 Ex kiiremini kui sama aja jooksul sooritatava väiksema intensiivsusega tegevusega.

- Kõndimine intensiivsusel 3 METi ning 1 h:
 $3 \text{ METi} \times 1 \text{ h} = 3 \text{ Ex}$
- Kõndimine intensiivsusel 3 METi ning 30 min:
 $3 \text{ METi} \times 0,5 \text{ h} = 1,5 \text{ Ex}$

* Ameerika Spordimeditsiini Kolledži (American College of Sports Medicine) juhtnõõrid (2007) soovivad päevas vähemalt 30 minutulist treeningut intensiivsusel 3 METi või enam (viide peatüki 13 lõpus).

■ OMRON Walking style X funktsioonid

See seade on seadistatud nädalaeesmärgiga 21 Ex. ($3 \text{ METi} \times 1 \text{ h} = 3 \text{ Ex}$, $3 \text{ Ex} \times 7 \text{ päeva} = 21 \text{ Ex}$)

Ex-sammud (treeningsammud)

Arvestab ainult 3 METise või suurema intensiivsusega samme.

Kõndimisintensiivsuse (METide) indikaator

Kuvab viimase ühe minuti kõndimise intensiivsuse (2 kuni 4 METi). Proovige kõndida tempos 3 METi või enam.

Nädalasse järelejäänud Ex

Kuvab Ex-hulga, mis on puudu nädala eesmärgi täitmisest. Sümbol ∇ ilmub, kui olete nädala jooksul sooritanud 21 Exi.

Järelejäänud Exi indikaator

Kuvab nädala eesmärgi täitmiseks puuduoleva Ex-hulga lõikudena.

Ex-eesmärgi täitmiseks vajalik aeg

Kuvab nädala eesmärgi täitmiseks vajaliku igapäevase kõndimisaja hulga. Vajalik ajahulk varieerub sõltuvalt eelmisel päeval kõnnitud ajast.

2 OMRON Walking style X kasutamine

2.1 Ettevaatusabinõud

- Enne kaalulangetamise või treeningkavaga alustamist pidage nõu oma arsti või tervishoiutöötajaga.
- Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
- Kui väikelaps neelab alla mis tahes pisidetaili, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Ärge kiigutage seadet paela otsas. Seadme kiigutamine paelast kinni hoides võib põhjustada vigastusi.
- Ärge pange seadet pükste tagataskusse. Taskus olles võib see maha istumisel viga saada.
- Patareivedeliku silma sattumisel loputage silmi kohe rohke puhta veega ning pidage viivitamatult nõu arstiga.
- Kui patareivedelik satub nahale või riietele, loputage kohta viivitamatult rohke puhta veega.
- Paigaldage patareid seadmesse vastavalt nende õigele polaarsusele (+/-).
- Asendage tühjaks saanud patareid viivitamatult uuega.
- Eemaldage patareid seadmest, kui te seda pikka aega ei kasuta (umbes kolm kuud või kauem).
- Ärge visake patareid tulle, kuna see võib plahvatada.

3 Ülevaade

A Põhiseade

B Hoidik


C Pael

D Klamber

E Patareid

* Patareid on juba seadmesse paigaldatud.


F Kruvikeeraja



Hoidik

Kasutage hoidikut seadme kinnitamiseks vööle või pükstele.

Kinnitage/eemaldage hoidik vastavalt allpool toodud juhistele.




Märkus.

Hoidiku kinnitamisel ärge hoidke selle pealt ega alt kõvasti kinni.



4 Seadme tutvustus


■ Põhiseade



(Seadme tagakülg)



■ Ekraan

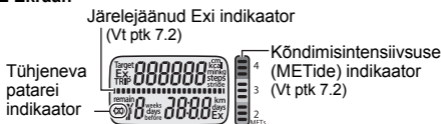

Märkus. See joonis kuvab kõik ekraanielemendid.

5 Seaded

5.1 Määrake oma sammupikkus

Täpsete mõõtmistulemuste tagamiseks mõõtke esmalt oma sammupikkus.

Kuidas sammupikkust mõõta?

Õige sammupikkus on ühe jala varvaste otsast teise jala varvaste otsani. Õige

keskmise sammupikkuse mõõtmiseks jagage 10 kõnnitud sammu kogupikkus sooritatud sammudega arvuga (10ga). Arvutage sammupikkus järgmise valemi alusel.

Näide: läbides 5,5 meetrit, 5,5 m (kogupikkus) / 10 (sammude arv) = 0,55 m (55 cm)



5.2 Aja, kaalu, pikkuse ja sammupikkuse sisestamine

Seadme esmakordsel kasutamisel, või kui soovite seadeid muuta, toimige järgmiselt.

- 1 Vajutage peene, paindumatu ja vastupidava pulgaga seadme tagaküljel asuvat nuppu SET.

Märkus. Ärge vajutage nuppu terava otsaga, see võib seadet kahjustada.



Ekraanil hakkab vilkuma tunninumbrite näit.



Märkus. Kui 5 minuti jooksul ei tehta ühtegi seadistust:

- Seadme esmakordsel seadistamisel
→ Ekraan lülitub välja.
- Seadete muutmisel
→ Kuvatakse eesmärgi (Target) näit.

* Üksikasju saadaolevate seadistusvahemike kohta vt ptk 14 "Tehnilised andmed".

- 2 Kellaaja sisestamine.

(1) Vajutage  või , et valida sobiv number.

- Vajutage  () , et ühe võrra edasi (tagasi) liikuda.

- Hoidke nuppu  () all, et kiiresti edasi (tagasi) liikuda.

(2) Seade kinnitamiseks vajutage .

- 3 Korrake samme (1) kuni (2), et sisestada minutid.

- 4 Korrake samme (1) kuni (2), et sisestada kaal.

- 5 Korrake samme (1) kuni (2), et sisestada pikkus.

- 6 Korrake samme (1) kuni (2), et sisestada sammupikkus. Sellega on sisestamine lõppenud.

6 OMRON Walking style X kasutamine

6.1 OMRON Walking style X kokkupanek

- 1 Kinnitage pael põhiseadme külge.

- 2 Kinnitage klamber paela külge.


- 3 Avage ja sulgege klamber.

Märkus. Seadme eemaldamiseks vajutage klamber lahti.

Sõltuvalt materjalist võib klamber teie riideid kahjustada või kriipida, kui see hooletult kinnitatakse või eemaldatakse.

6.2 Kuidas OMRON Walking style X kinnitada

Me soovitame teil kinnitada põhiseadme vöö, tasku või koti külge või riputada kaela.



Vöö

1 Kinnitage seade hoidikuga püksirihma või vöö külge.

2 Kinnitage pael klambriga pükste külge.



Tasku

1 Pange seade kehakatte ülemisse või pükste esitaskusse.

2 Kinnitage pael klambriga tasku serva külge.

Märkus. Ärge pange seadet pükste tagataskusse.



Kott

1 Pange seade kotti.

Märkused.

- Jälgige, et kott püsiks kindlas asendis.
- Veenduge, et põhiseade oleks turvaliselt koti külge kinnitatud.
- Kinnitage pael klambriga koti serva külge.

Kael

1 Kinnitage kauplusest ostetud pael, nõör või võtmepael seadme külge ja riputage kaela.

Märkus. Seadmega kaasasolev pael ja klamber on selleks, et vältida seadme mahakukkumist. Ärge riputage seadet randme või koti külge.



6.3 OMRON Walking style X kasutus

1 Alustage kõndimist.

Märkus. Et vältida kõndimise hulka mittekuuluvate sammude loendamist, ei kuva seade esimese nelja sekundi jooksul tehtavate sammude arvu. Kui jätkate pärast nelja sekundit ikka veel kõndimist, kuvab seade esimese nelja sekundi jooksul tehtud sammude arvu ja seejärel jätkab loendamist.


2 Pärast kõndimist vajutage **MODE**, et vaadata andmeid (vt pkt 7 "Mõõtmistulemuste vaatamine").


Märkus. Seade nullib näidud igal keskööl (0:00).

Täpse sammuloendi tagamiseks lugege enne seadme kasutamist kindlasti lõiku "Olukorrad, kus seade ei pruugi samme õigesti loendada" peatükis 7.2.

7 Mõõtmistulemuste vaatamine

7.1 Nupu kasutamine

Vajutage nuppu , et vahetada ekraanil kuva.

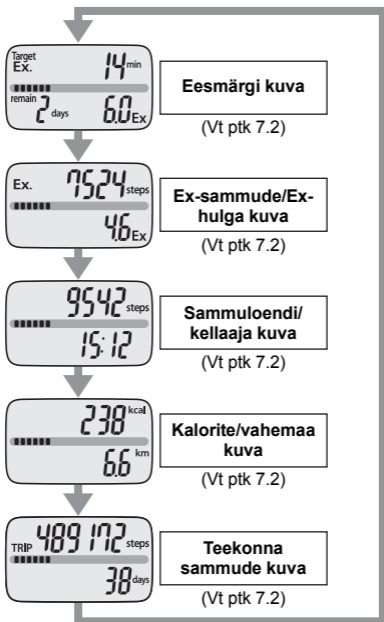

■ Energiasäästurežiim

Energia säästmiseks lülitub seadme ekraan välja, kui 5 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu. Seade jätkab aga teie sammude loendamist.

Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage ,  või .

7.2 Iga kuva kohta eraldi

Eesmärgi kuva

See kuvab teie edenemise igapäevase 21 Exi suuruse eesmärgi täitmisel. See aitab teil oma eesmärgi saavutada.

Järelejäänud Exi indikaator


Sellel vahemikul on 21 lõiku. Iga lõik = 1 Ex ning treenimise käigus kahanevad lõigud sihteesmärgi suunas.

Exi eesmärgi täitmiseks vajalik aeg


See kuvab kõndimisaja (minutites), mida iga päev nädala eesmärgi täitmiseks vajate. See muutub iga kõnnitud päeva järel.

Nädalasse järelejäänud päevad

1 tsükkel moodustub ühest järelejäänud nädalast (7 päeva).



Nädalasse järelejäänud Ex

See kuvab järelejäänud Ex-hulga, mida vajate nädala eesmärgi täitmiseks. Kui olete nädala jooksul saavutanud 21 Exi, kuvatakse sümbol  ja kogu nädala Ex-hulk.

Ex-sammude/Ex-hulga kuva

See kuvab vaid need Ex-sammud ja selle Ex-hulga, mis te sooritasite tõhusa treeningu jaoks kindlaks määratud intensiivsusega (3 METi või enam).

Ex-sammud

See kuvab kõikide päeva jooksul sooritatud sammude hulgast nende sammude arvu, mille puhul intensiivsus oli 3 METi või enam. Juhis 3 METise kõndimisintensiivsuse saavutamiseks: kõnd 100 sammu minutis, sammupikkusega 70 cm ehk 4 km/h.


Ex-hulk

See on treeningumaht, mille puhul kõndimise intensiivsuse ja kõndimisaja alusel arvutatud näitaja on 3 METi või suurem.

Kõndimisintensiivsuse (METide) indikaator

See kuvab viimase minuti kõndimisintensiivsuse (2 kuni 4 METi).

Märkus. See ekraanil kuvatud näit kustub ühe minuti jooksul pärast kõndimise lõpetamist.




Sammude/kellaaja kuva



Kalorite/vahemaa kuva



Teekonna sammude kuva

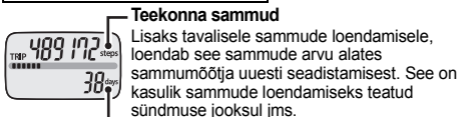

Teekonna päevad

See on päevade arv, alates ajast, mil teekonna sammumõõtja uuesti seadistati (algus) kuni ajani, mil see uuesti seadistati (lõpp).

Märkus. Kui teekonna sammude arv ületab 999 999, siis sammude ja päevade loendamine katkeb.

■ Olukorrad, kus seade ei pruugi samme õigesti loendada

Ebaühtlane liikumine

- Kui seade asetatakse kotti, mis liigub ebaühtlaselt, kuna see käib vastu teie jalga või riideid.
- Kui seade ripub randme või koti küljes.

Ebaühtlase kõndimistempo puhul.

- Kui lohistate jalgu või kannate sandaale jms.
- Kui te ei saa rahvarohkes paigas ühtlases tempos kõndida.

Liigne vertikaalne liikumine või vibratsioon.

- Kui tõusete püsti või istute maha.
- Kui teete muud sporti kui kõndimine.
- Kui lähete trepist või järsust nõlvast üles või alla.
- Kui liikuval seadmehel, nagu näiteks jalgrattal, autos, rongis või bussis, on vertikaalne või horisontaalne vibratsioon.


Kui jooksete või kõnnite väga aeglaselt.

8 Mälu funktsioon

Iga päeva näidud (sammud, põletatud kalorit, käidud vahemaa, Ex-sammud ja Ex-hulk) salvestatakse automaatselt mällu ja seade nullib näidud igal keskööl.

8.1 Andmete vaatamine (välja arvatud teekonna sammude ekraanil kuvamine)

- 1 Vajutage **MODE**, et valida andmed, mida soovite vaadata.
- 2 Vajutage **MEMO**, et vaadata mõõtmistulemusi. Kuvatakse eelmise päeva (või–viidates nädala kogutreeningule–nädala) näitajad.
 - Iga nupu **MEMO** vajutusega kuvatakse ekraanil viimase seitsme päeva andmed (või viimase nelja nädala).

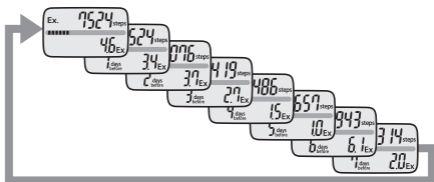

- Võite vajutada ka **MODE**, et valida varasemate tulemuste vaatamiseks sobiv ekraani näit.



- Jooksva näidu juurde naasmiseks vajutage **CLR**.





Märkused.

- Varasemate tulemuste vaatamisel kellaaega ei kuvata.
- Kui enam kui ühe minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, kuvatakse uuesti eelmine näit.

9 Funktsiooni uuesti seadistamine

9.1 Nädala eesmärgi uuesti seadistamine

Seadistage uuesti nädala eesmärk, kui soovite muuta päeva, millega nädala eesmärgi täitmine algab.

- 1 Vajutage korduvalt nuppu , kuni valitakse eesmärgi kuva.
- 2 Vajutage vähemalt kaks sekundit nuppu .
 - Kui enam kui kümne sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu või vajutatakse muud nuppu kui , ilmub ekraanile uuesti eesmärgi kuva.
- 3 Pärast seda, kui ekraanil vilgub "Clr", vajutage eesmärgi uuesti seadistamiseks .



Märkus. Isegi kui eesmärgi kuva seadistatakse uuesti, siis päevast Ex-hulka (alates 0:00 kuni eesmärgi kuva uuesti seadistamiseni) ei uuesti seadistata. Kui eesmärgi kuva seadistatakse uuesti, arvestatakse selle päeva Ex-hulk nädala eesmärgist maha.





■ Mälus asuv kogu nädala Ex-hulk

(Vt ptk 7.1)

Kui eesmärgi kuva seadistatakse uuesti, muutub mälus olev kogu nädala Ex-hulk, kuna see arvestatakse uuesti ümber, võttes aluseks eesmärgi kuva uuesti seadistamisele eelneva päeva.


9.2 Teekonna sammude uuesti seadistamine

Seadistage uuesti teekonna sammud, kui soovite muuta päeva, millega teekond algab.

- 1 Vajutage korduvalt nuppu , kuni valitakse teekonna sammude kuva.
- 2 Vajutage vähemalt kaks sekundit nuppu .
 - Kui enam kui kümne sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu või vajutatakse muud nuppu kui , ilmub ekraanile uuesti teekonna sammude kuva.
- 3 Pärast seda, kui ekraanil vilgub "Clr", vajutage teekonna sammude uuesti seadistamiseks nuppu .



10 Patarei tööiga ja asendamine

Kui sümbol  vilgub või püsib ekraanil, asendage patarei uuega (CR2032).

Vilkumine	Patarei tühjeneb.
Ilmub püsivalt	Patarei on tühi. Seade lõpetab sammude loendamise.


Märkused.

- Ärge vahetage patareid kesköö paiku (0:00). Patarei eemaldamise päeva näidud liidetakse uue patarei paigaldamise päeva näitudele. (Eeldatakse, et patarei eemaldatakse ja asendatakse uuega ühel ja samal päeval.)
- Mõõtmistulemused salvestatakse automaatselt mällu koos kellaajaga (nt kell 00:00, 01:00, 02:00, ... 21:00, 22:00, 23:00). Selle päeva mõõtmistulemused sellest kellaajast kuni patarei asendamise kellaajani kustutatakse.
- Kui patarei eemaldatakse, uuesti seadistatakse kellaeg olekusse "0:00". Pärast uue patarei paigaldamist sisestage kellaag (vt ptk 5 "Seaded").
(Mällu salvestatud mõõtmistulemusi ning kaalu, pikkust ja sammupikkust ei kustutata.)

10.1 Patarei vahetamine

1 Keerake lahti seadme tagaküljel asuva patareipesa kaane kruvi ja eemaldage noole suunas lükates patareipesa kaas.

Patareipesa kruvi lahti keeramiseks kasutage seadmega kaasasolevat kruvikeerajat või muud väikest kruvikeerajat.



2 Eemaldage patarei peene, paindumatu ja vastupidava pulgaga.

Märkus. Ärge kasutage metallpintsette ega kruvikeerajat.



3 Paigaldage patarei (CR2032) nii, et (+)-märgiga ots jääks ülespoole.



4 Asetage tagasi patareipesa kaas, libistades kõigepealt sisse kinniti, ning seejärel keerake kinni kruvi.



11 Kõikide seadete kustutamine

Järgige alltoodud toiminguid, et kustutada kõik varasemad mõõtmistulemused ja seaded, sealhulgas kellaeg, kaal, pikkus ja sammupikkus.

1 Vajutage peene, paindumatu ja vastupidava pulgaga seadme tagaküljel asuvat nuppu SET.

Märkus. Ärge vajutage nuppu teravaotsalise esemega, kuna see võib seadet kahjustada.

Kellaaja seadistus hakkab vilkuma.



2 Vajutage vähemalt kahe sekundi jooksul korraga nuppe

 ja .

Pärast "ALL CLR" kuvamist ilmub kellaaja seadistus.

Mällu salvestatud mõõtmistulemused ja kellaaja, kaalu, pikkuse ning sammupikkuse seaded kustutatakse.

Seadme kasutamise jätkamiseks sisestage uuesti kellaaja, kaalu, pikkuse ja sammupikkuse seaded (vt pkt 5 "Seaded").

12 Hooldus ja hoiustamine

12.1 Hooldus

Hoidke seade alati puhas.

Seadet tuleb puhastada kuiva, pehme lapiga.

Tugevate plekkide eemaldamiseks pühkige seadet vee või lahja puhastusvahendiga niisutatud lapiga. Seejärel kuivatage seade.

Ettevaatusabinõud hooldusel ja hoiustamisel

Ärge kasutage seadme puhastamiseks lenduvaid vedelikke, nagu näiteks benseeni või lahustit.


Palun rakendage järgmiseid hoiustamistingimusi.

- Ärge võtke seadet osadeks lahti ega parandage seda. Omron Healthcare poolt heaks kiitmata muudatused või modifikatsioonid muudavad kasutajagarantii kehtetuks.
- Seade ei tohi saada tugevaid lööke ega vibratsiooni. See ei tohi maha kukkuda ega jääda viltu. Ärge astuge sellele.
- Vältige seadme sattumist vette. Seade pole veekindel. Ärge peske ega puudutage seadet märgade kätega. Olge ettevaatlik ja vältige vee sattumist seadmesse.
- Ärge jätke seadet äärmuslike temperatuuride, niiskuse ega otsese päiksevalguse kätte.
- Vältige seadme kokkupuutumist kemikaalide või söövitavate aurudega.

Hoidke seade alati lastele kättesaamatus kohas.

Eemaldage patareid, kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata (kolme kuu jooksul või kauem).

13 Veatsing

Tunnus	Põhjus	Lahendus
 Vilgub või püsib pidevalt.	Patarei tühjeneb. Patarei on tühi.	Vahetage patarei uue CR2032 tüüpi 3 V liitumpatarei vastu välja (vt ptk 10.1).
Ekraanile ei ilmu midagi.	Patarei poolused (+ ja -) on vales asendis.	Paigaldage patarei õigesti asetsevate poolustega (vt ptk 10.1).
	Patarei tühjeneb. Patarei on tühi.	Vahetage patarei uue CR2032 tüüpi 3 V liitumpatarei vastu välja (vt ptk 10.1)..
	Energiasäästurežiim on aktiivne.	Vajutage nuppe  ,  või  (vt ptk 7.1).
Kuvatud arvud on valed.	Seade on valesti kinnitatud.	Järgige juhiseid (vt ptk 6.2).
	Kõnnite ebaühtlases tempos.	Olukorrad, kus seade ei pruugi samme õigesti loendada (vt ptk 7.2).
	Seaded on valed.	Muutke seadeid (vt ptk 5.2).
Kuvatakse "Err".	Seadme töös ilmnes viga.	Eemaldage patarei ja seejärel paigaldage uuesti (vt ptk 10.1).
Ekraan näeb ebatavaline välja või nupud ei tööta korralikult.		Eemaldage patarei ja seejärel paigaldage uuesti (vt ptk 10.1).

Märkus. Kui seadmel ilmnes viga ja peate seadme parandama, siis kõik seaded ja mõõtmistulemused kustutatakse. Soovitame teil mõõtmistulemused talletada.

Physical Activity and Public Health in Older Adults (M. E. Nelson; et al.)

ACSM/AHA Recommendation; Circulation 2007;116:1094-1105

Physical Activity and Public Health (W. L. Haskell; et al.)

Värskendus: ACSM/AHA Recommendation; Circulation 2007;116:1081-1093

14 Tehnilised andmed

Toote nimi	Walking style X
Tüüp	HJ-304-E
Vooluallikas	CR2032 tüüpi 3 V liitumpatarei
Patarei kestvus	Uus patarei kestab umbes kuus kuud (kui kasutusmaht on 10 000 sammu päevas). Märkus. Seadmega kaasasolev patarei on mõeldud proovikasutuseks. See patarei võib 4,5 kuu jooksul tühjaks saada.
Mõõtmisvahemik	Sammud: 0 kuni 999 999 sammu Ex-sammud: 0 kuni 999 999 sammu Ex-hulk: 0,0 kuni 399,9 Ex Nädalasse järelejäänud Ex: 21,0 kuni 0,0 Ex Nädalasse järelejäänud päevad: 7 kuni 1 päeva Kogu nädala Ex-hulk: Eesmärgi kuva: 21,0 kuni 399,9 Ex Mälu kuva: 0,0 kuni 399,9 Ex Teekonna sammud: 0 kuni 999 999 sammu Teekonna päevad: 1 kuni 3 999 päeva Põletatud kalorit: 0 kuni 59 999 kcal Kõndides läbitud vahemaa: 0,0 kuni 399,9 km Kellaaeg: 0:00 kuni 23:59 Kõndimisintensiivsuse (METid) indikaator: 2 kuni 4
Mälumaht	Sammud: 1 kuni 7 päeva Ex-sammud: 1 kuni 7 päeva Ex-hulk: 1 kuni 7 päeva Kogu nädala Ex-hulk: 1 kuni 4 nädalat Põletatud kalorit: 1 kuni 7 päeva Kõndides läbitud vahemaa: 1 kuni 7 päeva
Seadistusvahemik	Kellaaeg: 0:00 kuni 23:59 (24-tunnine näit) Kaal: 30 kuni 136 kg (sammuga 1 kg) Pikkus: 100 kuni 199 cm (sammuga 1 cm) Sammupikkus: 30 kuni 120 cm (sammuga 1 cm)
Töötemperatuur/niiskus	-10 °C kuni +40 °C / suhteline õhuniiskus 30% kuni 85%
Välised mõõtmed	75,5(L) × 33,5(K) × 11,8(S) mm
Kaal	Umbes 28 g (sealhulgas patarei)
Komplektis	Sammumõõtja, hoidik, pael, klamber, 3 V liitumpatarei (tüüp CR2032), kruvikeeraja ja kasutusjuhend

Tootjal on õigus neid andmeid ilma etteteatamiseta muuta.

* Uue patarei kestvust puudutavad andmed põhinevad OMRONI katsetustel.

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. annab tootele 2 aasta pikkuse garantii alates ostmise kuupäevast.

Garantii ei sisalda patareid, pakendit ja/või ükskõik milliseid kasutaja poolt põhjustatud kahjustusi, mis on tingitud toote valest kasutamisest (näiteks mahapillamine või füüsiline väärkasutus).

Pretensioonide korral vahetatakse toode välja ainult ostuarve/ tšeki olemasolul.







Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse.

Kodukasutajad saavad Informatsiooni keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või kohalikust keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka. See toode ei sisalda ohtlikke aineid.

Kasutatud patareide kõrvaldamine peab toimuma kooskõlas patareide likvideerimist reguleerivate riiklike eeskirjadega.

Tootja	OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084, Jaapan 
Esindaja Euroopa Liidus	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, Holland www.omron-healthcare.com 
Tootmis-ettevõte	OMRON DALIAN CO., LTD. Economic & Technical Development Zone Dalian 116600, Hiina
Tütari-ettevõte	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, Ühendkuningriik
	OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, Saksamaa www.omron-medizintechnik.de
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, Prantsusmaa

Valmistatud Hiinas

ET

